

Drawn: PIBL	Art.nr: 703005	Date: 2025-05-08	Document: SA.05	Edition: 01	Page: 1-3
-------------	----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------

Skötsel /- Underhåll: 33200 Svängpall

Skötselråd för svängpall

Pallen är tillverkad i stål och med en sits av MDF/Kork och är tålig och lätt att underhålla. Med rätt skötsel håller de sig snygga och funktionella i många år. Följ dessa enkla råd:

Daglig rengöring:

Använd en mjuk trasa eller svamp. Torka av med ljummet vatten och mildt diskmedel.

Undvik att använda mycket vatten - vrid ur trasan ordentligt.

Vid behov av djupare rengöring av stålet:

Häll 1 del ättika i sprayflaskan tillsammans med 3 delar vatten. Spraya över den rostfria ytan. Torka av ättikan med hushållspapper i samma riktning som ytstrukturen för att få bort ingrodd smuts.

Fukta en mikrofibertrasa med olivolja eller matolja. Gnid in oljan genom att följa ytstrukturen i det rostfria stålet.

Oljan gör underverk på fläckar som ättikan eventuellt lämnat efter sig. Dessutom ger den en blank yta som skyddar det rostfria stålet mot smuts.


Undvik :

Slipande rengöringsmedel, stålull eller hårda borstar. Starka kemikalier som ammoniak, aceton eller klorin.

Allmänt underhåll:

Kontrollera att alla bultar och skruvar är fasta.

Smörj rörliga delar med olja eller teflon.

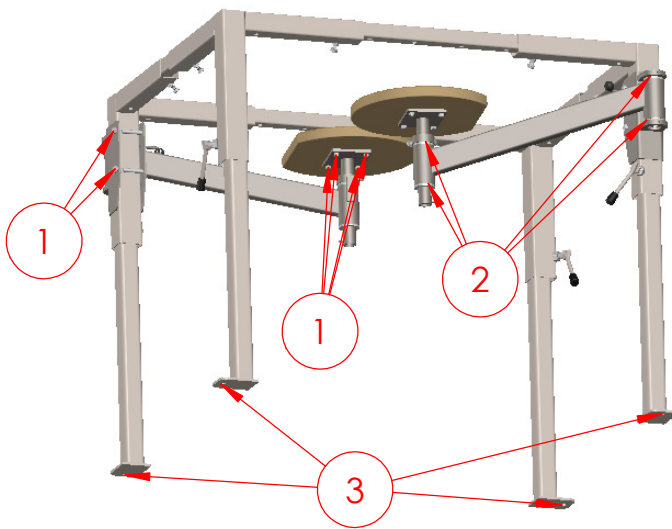

1. Bultar och skruvar att kontrollera.

2. Smörjning vid behov.

Svängpallen ska monteras på ett av Sjöbergs stålstativ, som ska vara förankrat i golvet för att Sjöbergs ska garantera produktsäkerheten.
3. Förankringshål till golvet.

Produktsäkerhet:

För att säkerställa säker användning och minimera risken för olyckor måste följande åtgärder vidtas i enlighet med EU-förordning 2023/988 om allmän produktsäkerhet:

Förvaringsskåp: Samtliga Sjöbergs förvaringsskåp måste förankras ordentligt i väggen.

Arbetsbänkar och stativ: Samtliga Sjöbergs arbetsbänkar och stativ som är förberedda med förankringshål måste förankras ordentligt i golvet.

Övriga uppgifter finns på: sjobergs.se/kundservice.

Drawn: PIBL	Art.nr: 703005	Date: 2025-05-08	Document: SA.05	Edition: 01	Page: 2-3
-------------	----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------

Care /- Maintenance: 33200 Hinged stool

Care instructions for our hinged stool

The stool is made of steel with a seat of MDF/Cork and is durable and easy to maintain. With proper care it will remain attractive and functional for many years. Follow these simple guidelines:

Daily cleaning:

Use a soft cloth or sponge. Wipe with lukewarm water and mild dish soap.

Avoid using excessive water – wring out the cloth thoroughly.

When deeper cleaning of the steel is needed:

Pour 1 part vinegar into a spray bottle together with 3 parts water. Spray over the stainless steel surface. Wipe off the vinegar with kitchen paper in the same direction as the grain to remove ingrained dirt.

Moisten a microfiber cloth with olive oil or cooking oil. Rub the oil in, following the grain of the stainless steel. The oil works wonders on stains that the vinegar may have left behind. In addition, it gives a shiny surface that protects the stainless steel against dirt.


Avoid:

Abrasive cleaners, steel wool or hard brushes. Strong chemicals such as ammonia, acetone or chlorine.

General maintenance:

Check that all bolts and screws are tight.

Lubricate moving parts with oil or Teflon.

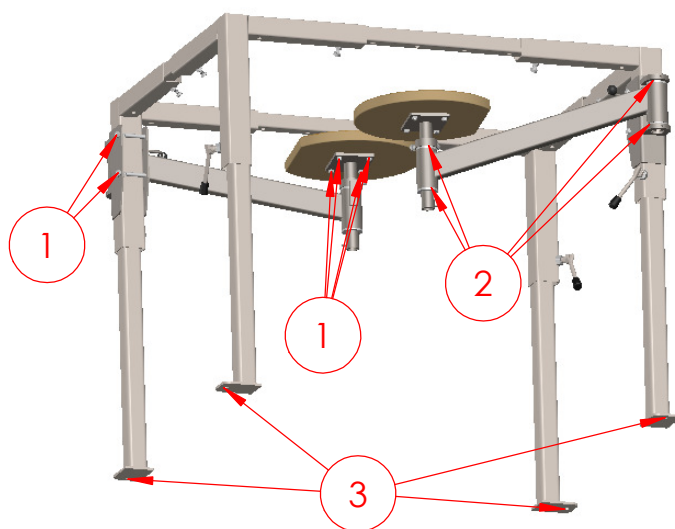

1. Bolts and screws to check.
2. Lubrication as needed

The hinged stool must be mounted on one of Sjöbergs' steel stands, which must be anchored to the floor in order for Sjöbergs to guarantee product safety.

3. Anchoring holes to the floor

Product Safety:

To ensure safe use and minimize the risk of accidents, the following measures must be taken in accordance with EU Regulation 2023/988 on general product safety:

Storage cabinets: All Sjöbergs storage cabinets must be securely anchored to the wall.

Workbenches and stands: All Sjöbergs workbenches and stands that are prepared with anchoring holes must be securely anchored to the floor.

Further information can be found at: sjobergs.se/kundservice

Pflege /- Wartung: 33200 Freischwinger Hocker

Pflegehinweise für freischwinger Hocker

Der Hocker besteht aus Stahl mit einer Sitzfläche aus MDF/Kork und ist robust sowie leicht zu pflegen. Bei richtiger Pflege bleibt er über viele Jahre hinweg ansprechend und funktional. Befolgen Sie diese einfachen Hinweise:

Tägliche Reinigung:

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Wischen Sie mit lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel ab. Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Wasser – wringen Sie das Tuch gründlich aus.

Bei Bedarf einer gründlicheren Reinigung des Stahls:

Geben Sie 1 Teil Essig zusammen mit 3 Teilen Wasser in eine Sprühflasche. Besprühen Sie die Edelstahloberfläche. Wischen Sie den Essig mit Küchenpapier in Richtung der Oberflächenstruktur ab, um festsitzenden Schmutz zu entfernen. Befeuchten Sie ein Mikrofasertuch mit Olivenöl oder Speiseöl. Reiben Sie das Öl entlang der Oberflächenstruktur in den Edelstahl ein. Das Öl wirkt Wunder bei Flecken, die eventuell vom Essig zurückgeblieben sind. Außerdem verleiht es eine glänzende Oberfläche, die den Edelstahl vor Schmutz schützt.


Vermeiden Sie:

Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten. Starke Chemikalien wie Ammoniak, Aceton oder Chlor.

Allgemeine Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Bolzen fest sitzen.

Schmieren Sie bewegliche Teile mit Öl oder Teflon.

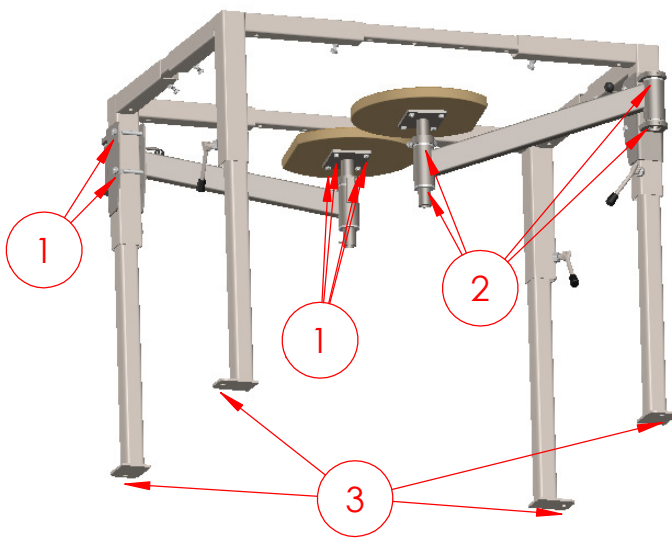

1. Zu überprüfende Bolzen und Schrauben.
2. Schmierung bei Bedarf.

Der freischwinger Hocker muss auf einem der Stahlgestelle von Sjöbergs montiert werden, das zur Gewährleistung der Produktsicherheit von Sjöbergs im Boden verankert sein muss.

3. Verankerungslöcher zum Boden.

Produktsicherheit:

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und das Unfallrisiko zu minimieren, müssen die folgenden Maßnahmen gemäß der EU-Verordnung 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit ergriffen werden:

Aufbewahrungsschränke: Alle Aufbewahrungsschränke von Sjöbergs müssen fest an der Wand verankert werden.

Werkbänke und Gestelle: Alle Werkbänke und Gestelle von Sjöbergs, die mit Verankerungslöchern vorbereitet sind, müssen fest im Boden verankert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://sjobergs.se/de/kundenservice/>